

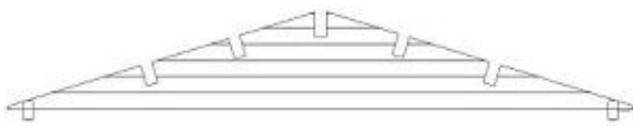


Chaletdejardin


AV Projektai

DREUX 5x4 44mm
Notice de montage


Rep.	Dimensions (cm) é x h x l	q.	Image	Profil	Utiliser pour:
2	7x5x484	9			Fondation
3	4,3x6,5x500	2			Madrier A, B
4	4,3x13x500	15			Madrier B
5	4,3x13x23	23			Madrier A
6	4,3x13x322	7			Madrier A
7	4,3x13x91	8			Madrier A
8	4,3x13x400	19			Madrier C,D
9	4,3x13x98	7			Madrier C
10	4,3x13x163	8			Madrier C
11	4,3x13x128	1			Madrier C
12	4,3x13x430	1			Madrier D
13	4,3x13x460	2			Madrier C,D
14	4,3x13x502	2			Madrier C,D
15	4,3x780x500	2			Pignon
16	6x13x502	1			Chevron
17	6x13x502	4			Chevron
18		28,56 m ²			Volige
19	2x10,5x290	4			Planche de rive
20	2x10,5x292,5	4			Planche de rive
21	1,6x6x292,5	4			Planche de rive pour couverture
22	2,2x10,5x502	2			Latte sous voliges
23	2,5x3,5x475,4	2			Latte de plancher
24	2,5x3,5x375,4	2			Latte de plancher
25		18 m ³			Planches de plancher
26	20x14x30	2			Finition losange
27		1			Porte
28		2			Fenêtre

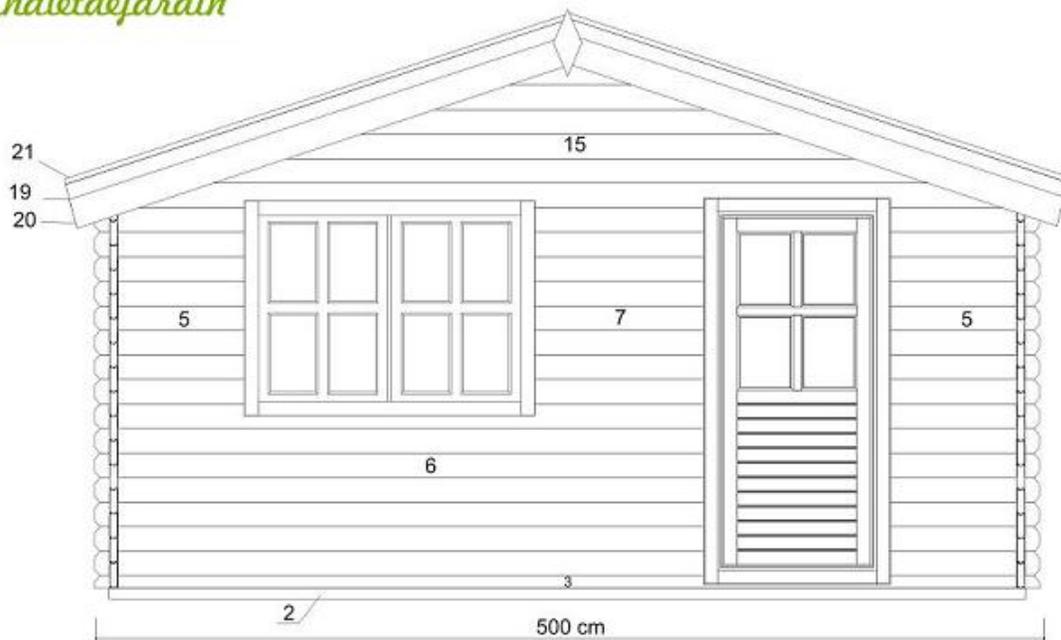



Madrier A

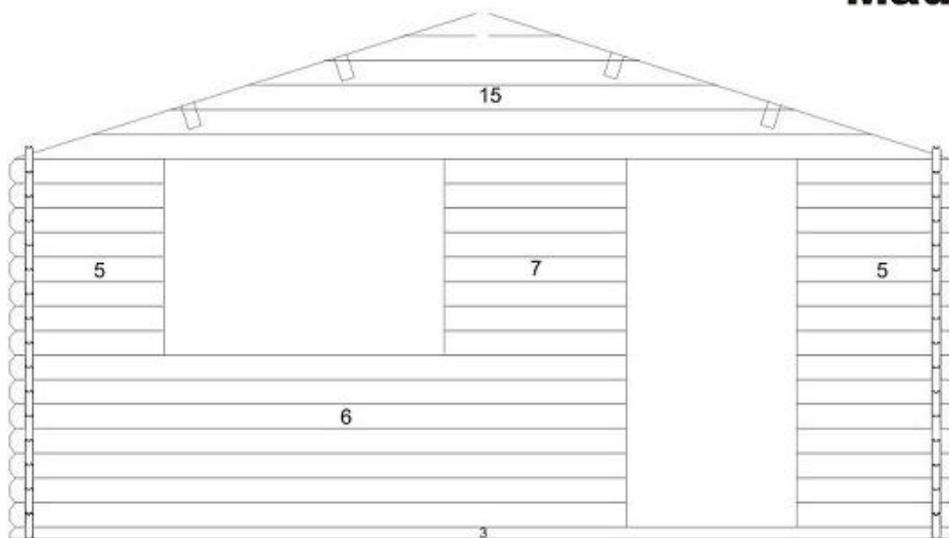



Madrier A

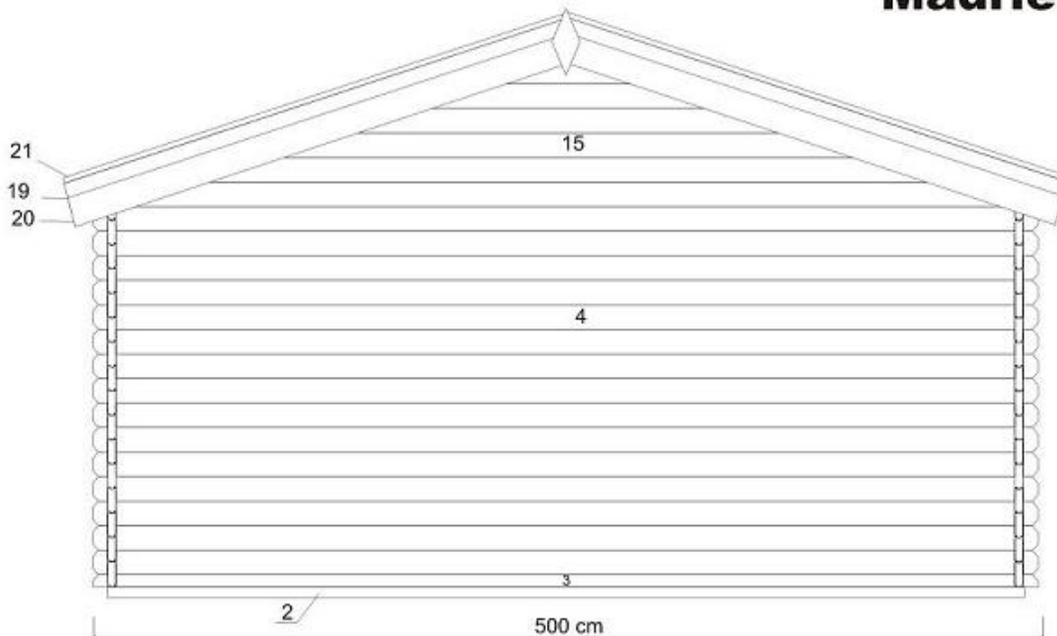


Madrier B

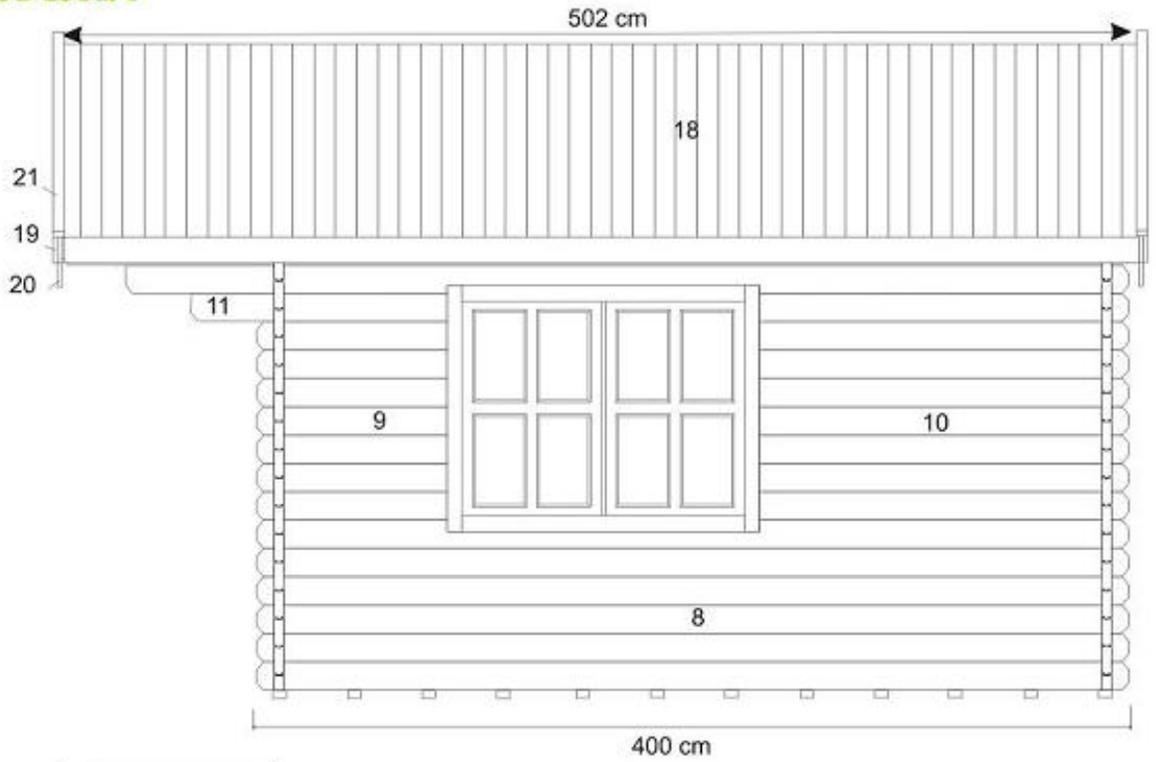


Madrier C

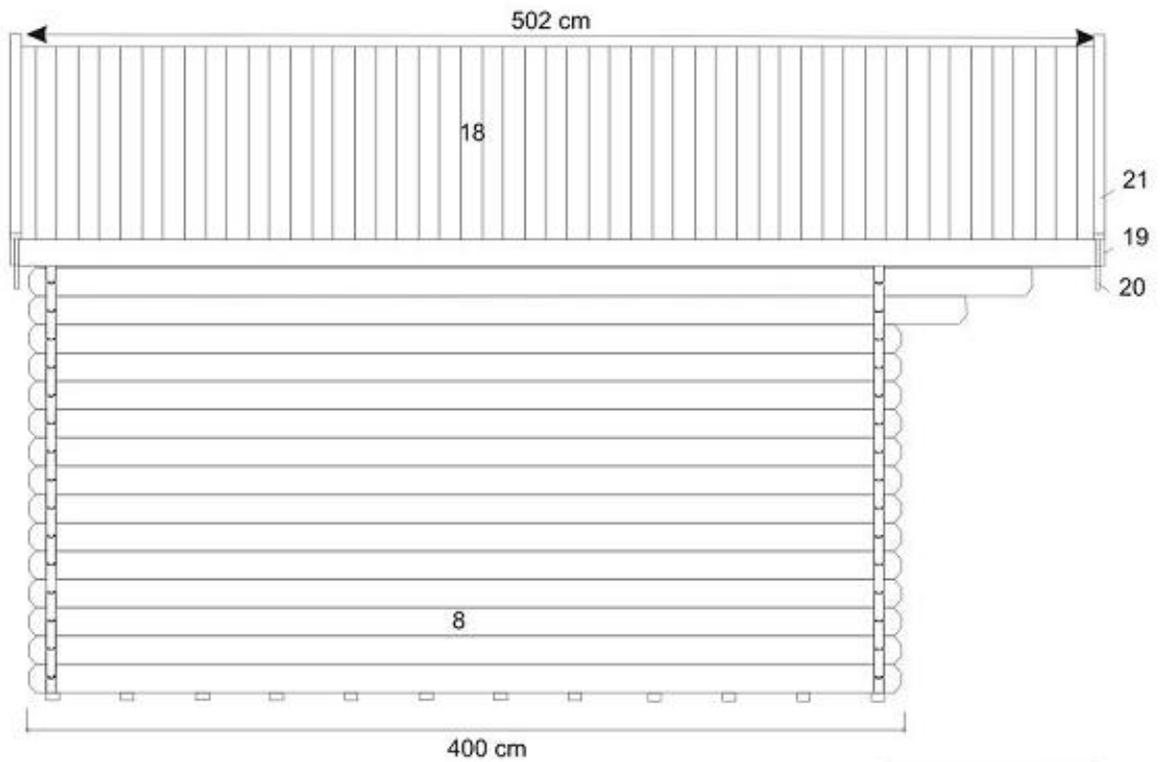

Madrier D

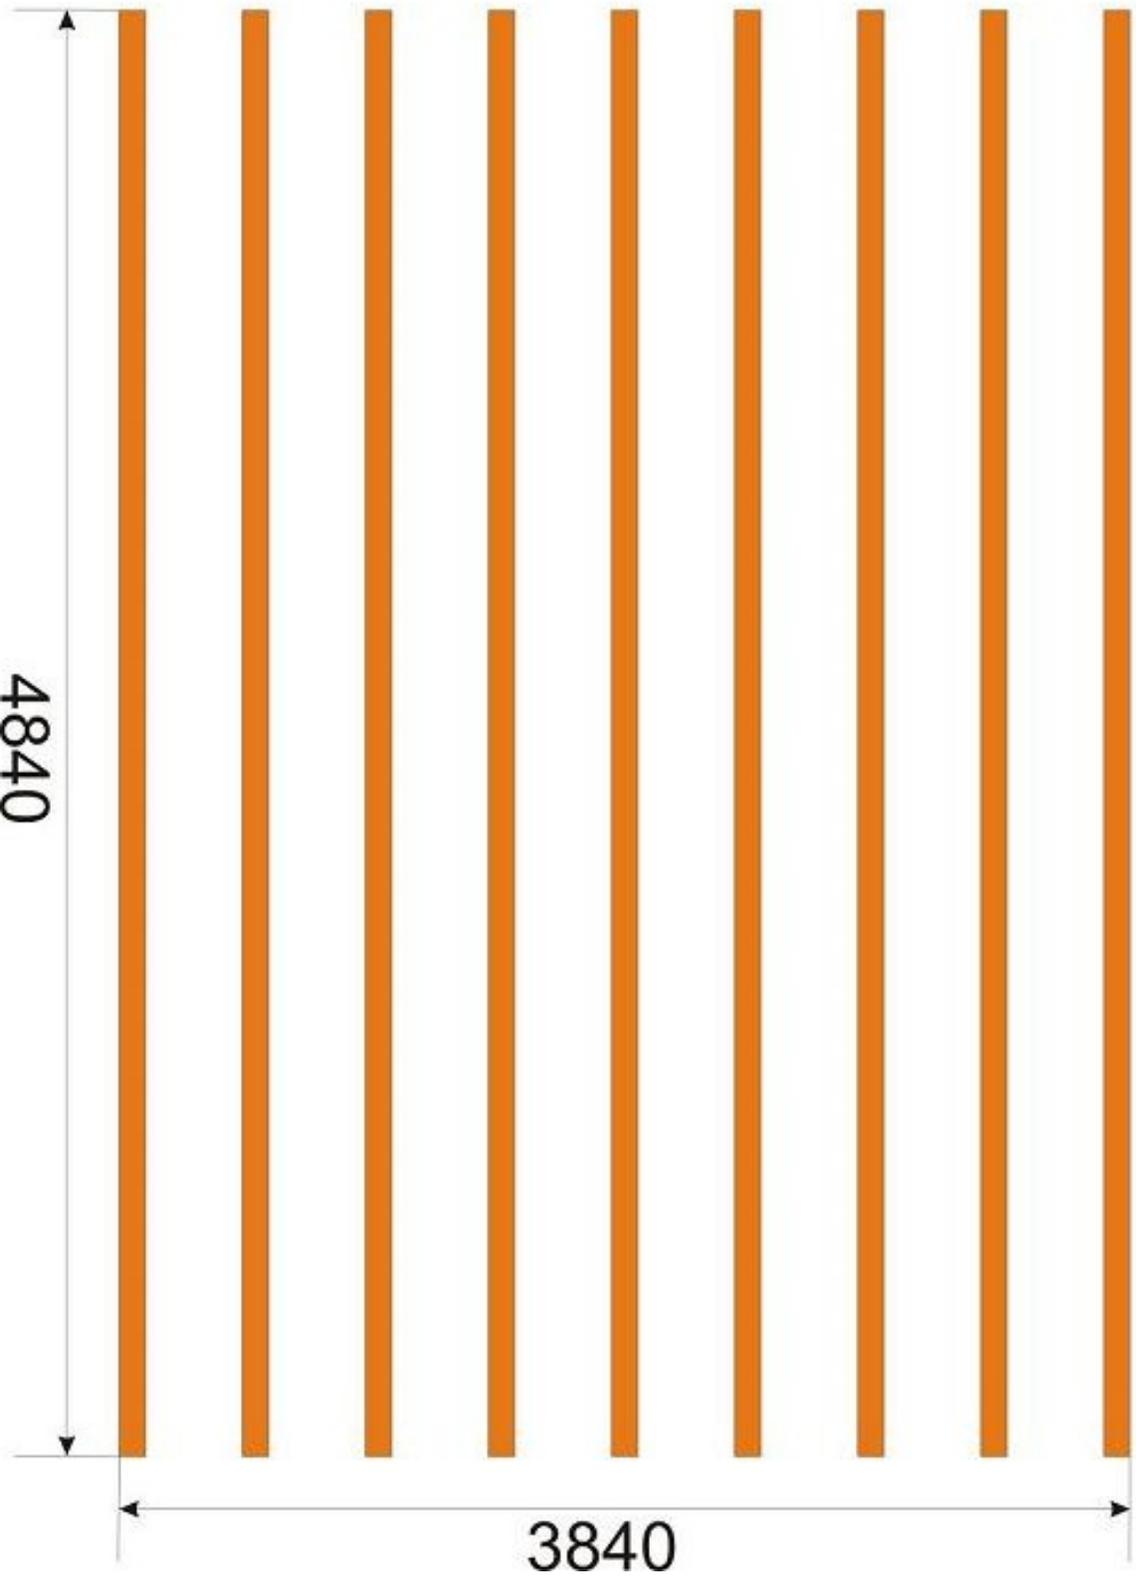


1.

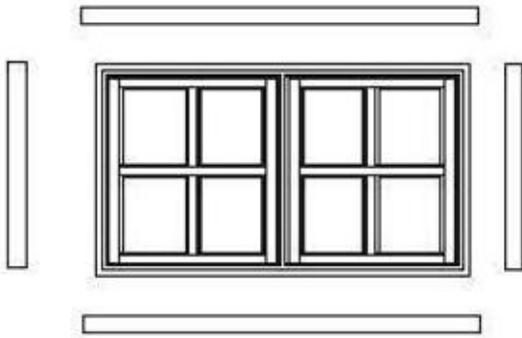


Posez la fenetre sur une surface lisse.
Positionner les quatres lattes de fixation

2.

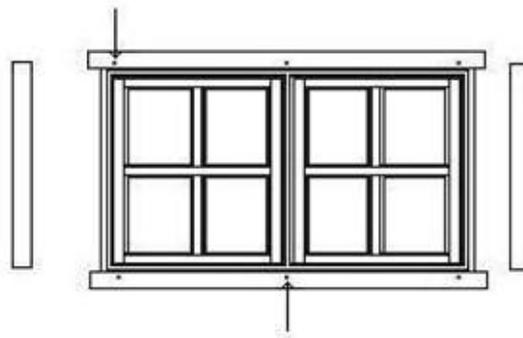


Percez le trou dans la latte de fixation
et vissez sur le cadre de fenetre, pas sur
le madrier

3.

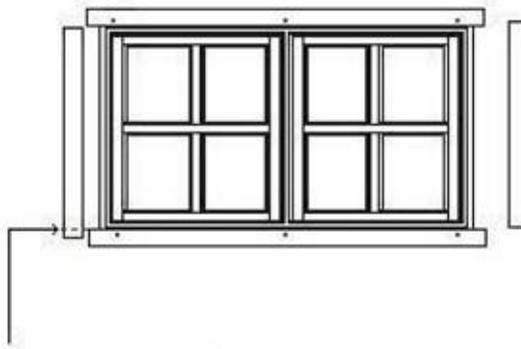


Coupez la latte laterale avant la fixation

4.

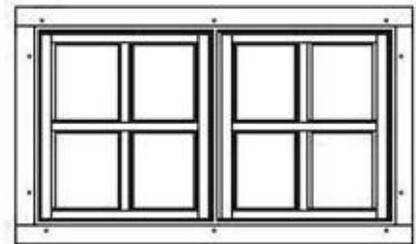


Toutes les pieces sont attacheses sur la
facade de la fenetre

5.

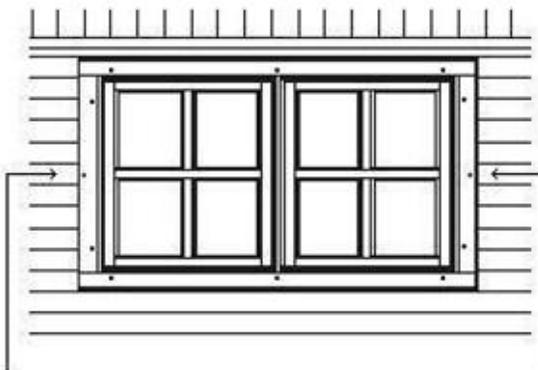



Fixez les lattes du l'interieur du chalet/abri sur la
fenetre comme vous voyez sur le dessin
(une personne doit tenir la fenetre, une autre
doit fixer les lattes)

6.

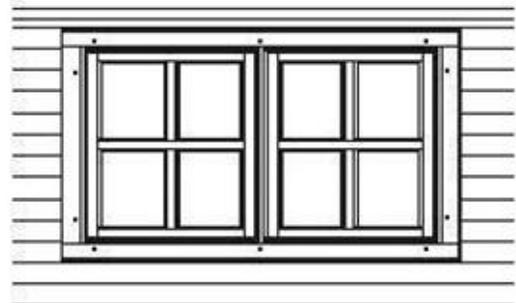

Refixer les lattes sur la facade de la fenetre
pour etre sur que la fenetre est bien fixee.



Plancher

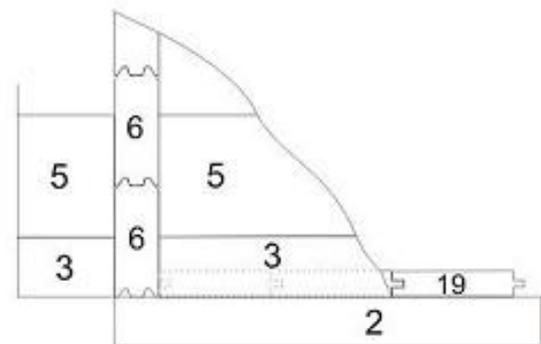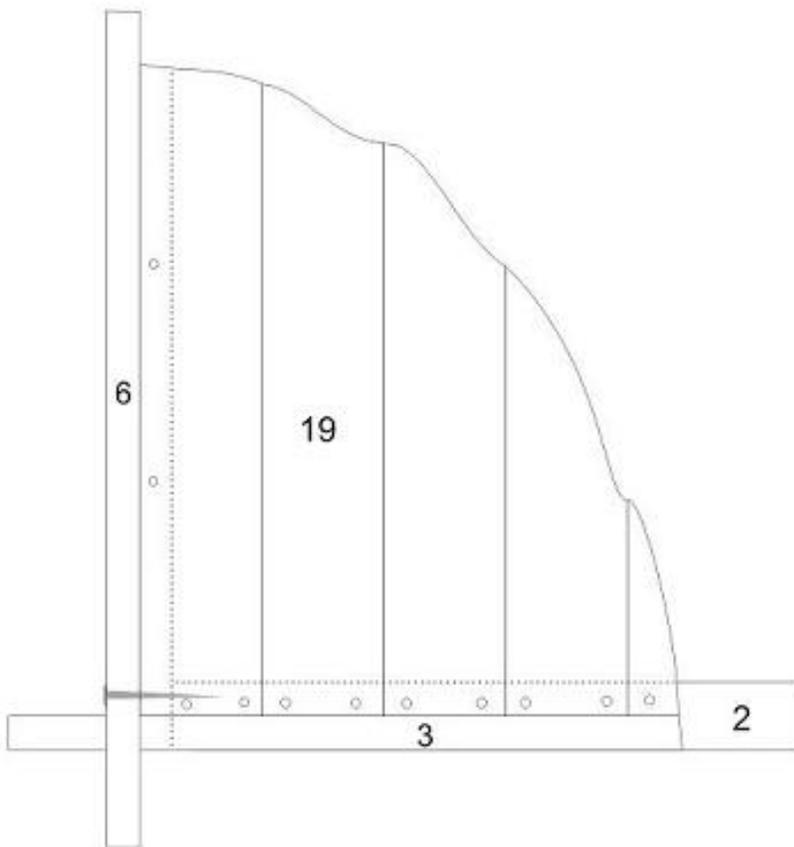

- 2, - Fondation
- 19 - Planches de plancher
- 3, 5, 6 - Madrier

Toit

Chaletdejardin

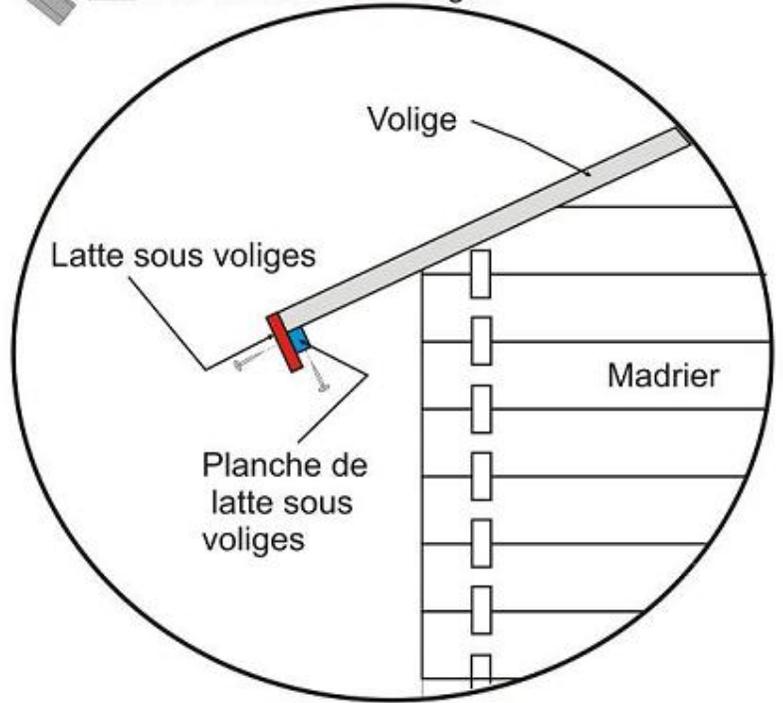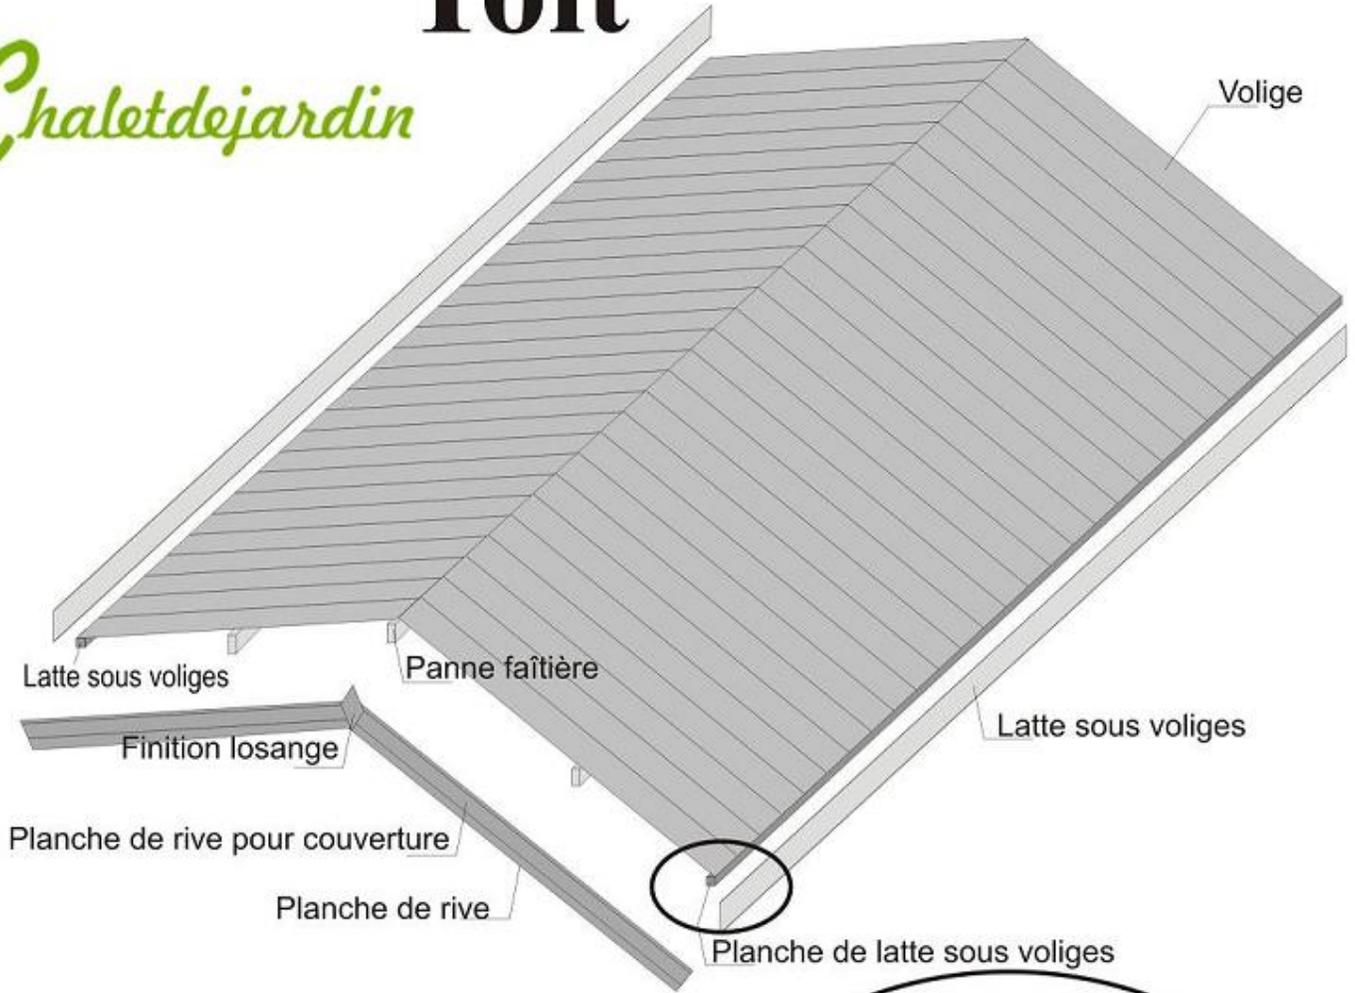

Conseils généraux préalables à lire attentivement

Nous vous remercions pour l'acquisition de ce chalet, et nous vous invitons à lire attentivement la notice avant de commencer à déballer le colis.

Stockage du colis avant le montage de l'abri

Stockez votre colis dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil et des intempéries (emballage non hermétique). Le colis et les pièces doivent être posés à plat sur le sol afin d'éviter les déformations. Procédez au montage dans un délai minimum après réception du produit (le délai de service après-vente est de 10 jours maximum après la date d'achat).

Consignes de sécurité

Les pièces en bois peuvent présenter un risque d'écharde. Manipulez les bois avec précaution, avec des gants de protection. Vérifiez qu'aucun clou, vis ou agrafe ne dépasse des pièces assemblées. Toujours suivre attentivement les instructions et l'ordre de montage de la présente notice.

Opération de montage

Il est indispensable d'installer l'abri dans un endroit protégé des vents violents. Ne pas exposer les pièces en bois et le revêtement de toiture au soleil durant le montage. Commencez par trier, identifier et vérifier les pièces par rapport à la nomenclature, en vous référant à leur section et à leur longueur. Avant de commencer, assurez-vous que la base sur laquelle l'abri sera installé soit parfaitement plane, et de niveau. L'option plancher est composée de chevrons et de plaques/planches à assembler sur un sol ferme et stable. Mettre des supports (blocs ou poutres béton de 40mm min. d'épaisseur) pour assurer une bonne ventilation.

Pour l'abri sans plancher, la dalle béton doit avoir des dimensions égales ou supérieures aux dimensions du plancher. Vérifiez son équerrement en prenant les diagonales.

Les pièces sont toutes aux bonnes dimensions, ne pas les couper (exception faite de certains types de croisillons, de lattes à vitrage, roofing).

Contrôlez régulièrement le niveau et l'équerrement de ce que vous montez.

Pour toutes les pièces assemblées par vis, il est conseillé de préforer la première pièce, sinon le bois risque de se fendre lors du serrage.

Fixation de l'abri

Toujours fixer solidement l'abri au sol par tous moyens appropriés. Si option plancher : le fixer au corps de l'abri, et mettre du poids pour le lester. Les moyens de fixation sont fournis.

Remarques

Le bois de sapin est un matériau vivant qui ne cesse de travailler, et peut présenter certaines déformations (bois légèrement voilés ou gondolés), des fentes, des noeuds tombant et des poches de résine.

Ceci est normal, et ne met pas en péril la longévité de votre abri. L'application de pâte à bois (non fournie) peut-être une solution simple.

Pour les abris à emboîtement, veuillez noter que toutes les planches ont toujours une belle face qui doit être positionnée à l'extérieur de l'abri (la face cachée peut présenter certains défauts de rabotage, écorce, fentes, ...)

Les vitres synthétiques ne doivent pas être clouées au risque de les fendre. Nous vous conseillons de les fixer au silicone (non fourni) ou de les forer avant de les visser.

Entretien

Il est impératif de traiter l'abri à l'aide d'un produit de protection pour bois à l'extérieur, contenant des agents fongicides, insecticides et anti-UV. Minimum 2 couches à l'extérieur + 1 couche à l'intérieur. Renouvelez régulièrement l'opération selon l'usage.

Service après-vente (SAV)

Tout manquement doit être signalé au moyen du formulaire SAV dans les 10 jours suivant l'achat, facture.

Notre SAV consiste en la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse. Les éventuels frais de pose et de dépose ne sont pas pris en charge.

Tout client prenant l'initiative d'intervenir sur un produit sans validation préalable par ChaletDeJardin décharge de ce fait ChaletDeJardin de toute responsabilité.

Pour toute demande de SAV, veuillez vous conformer strictement à la procédure disponible en www.chaletdejardin.fr

Les horaires de travail:

Lundi - Vendredi

08:00-13:00 et 14:00-17:00

SARL AV PROJEKTAI

KODE SIREN 301793315

info@chaletdejardin.fr

clients@chaletdejardin.fr

www.chaletdejardin.fr

Stockage : Baily courouble, rue ZAC

Houplines, 59116, France

